






NOE[®] top FS

Faltbare
Stützenschalung

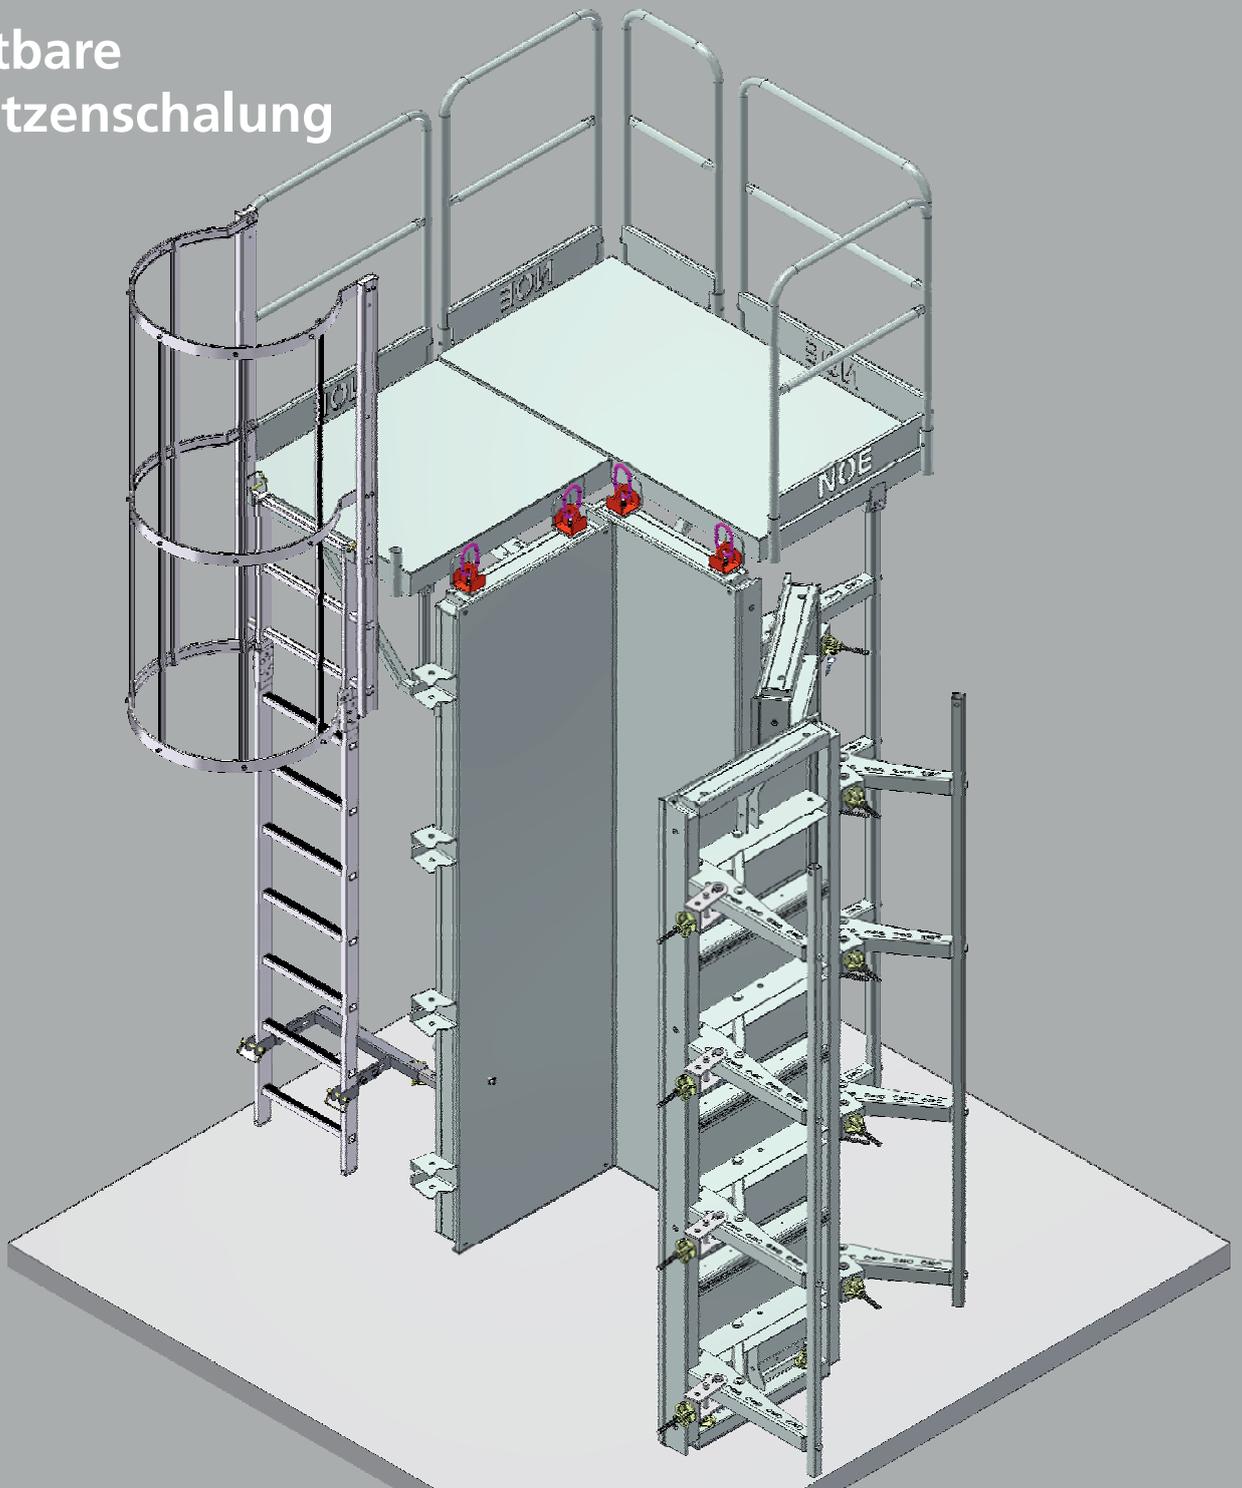

NOEtop FS – Faltbare Stützenschalung

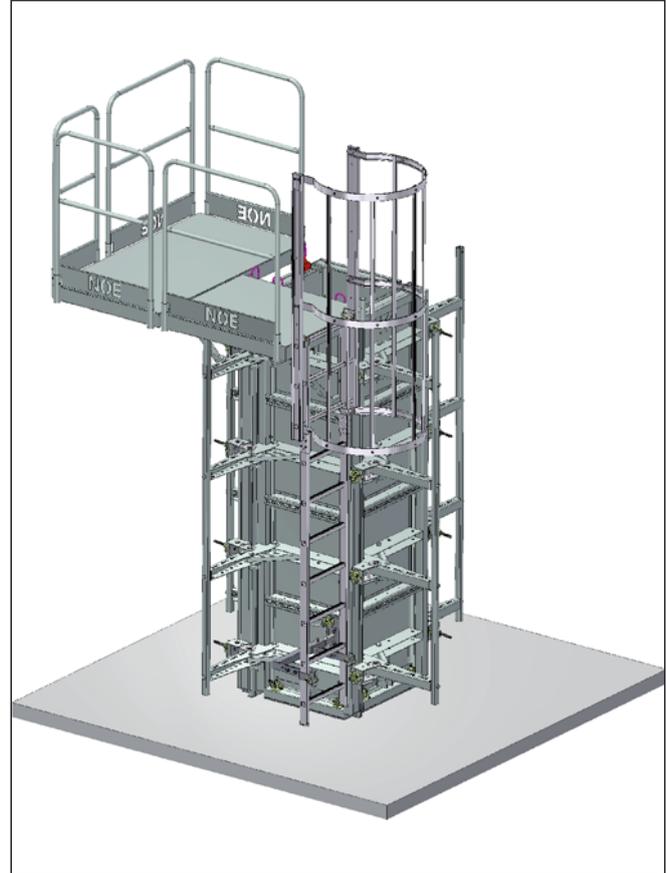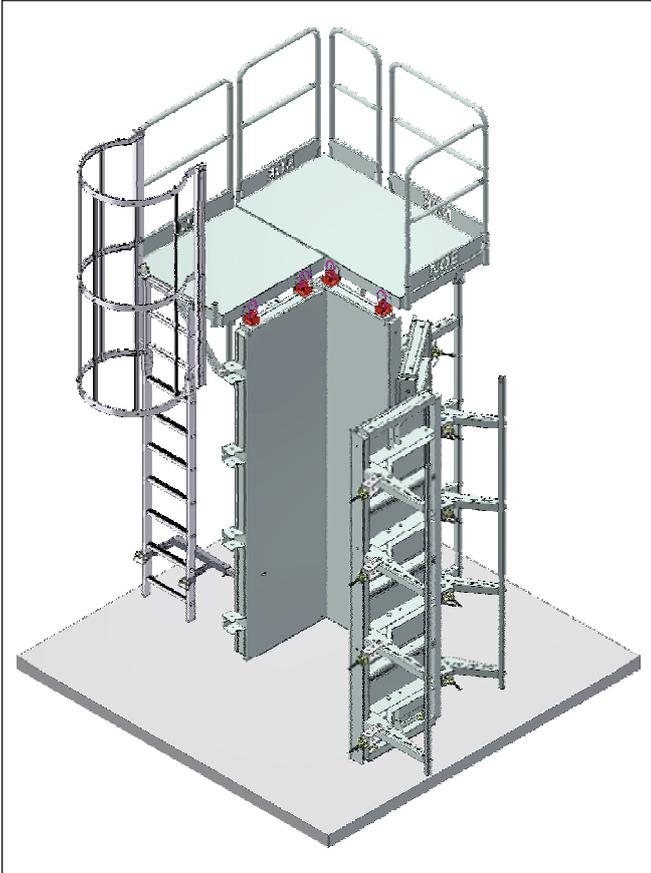

Mit der NOEtop FS lassen sich – ver-
spannungsfrei – Stützenquerschnitte
von 200 bis 600 mm betonieren.
Einstellbar sind die Querschnitte im
50-mm-Raster.

Lieferbar in zwei Ausführungen:
– mit Stahlbelag oder als
– Rost für frei wählbaren
21-mm-Schalbelag.

Das Ein- und Ausschalen erfolgt am
Stück, d. h., die Schalung muss nicht
montiert oder demontiert werden.
Auch das Umsetzen erfolgt „am
Stück“. Selbstverständlich sind
Arbeitssicherheit in Form von Arbeits-
plattformen und Leiteraufstieg in-
klusive Rückschutz integriert.

Ihr Vorteil:

- **Stützenquerschnitte
200 bis 600 mm**
- **50-mm-Einstellraster**
- **Stützenhöhen
3500; 2750; 1250; 600 mm**
- **Lieferbar**
 - mit Stahl-Schalbelag für
Zweckbeton-Stützen
 - als Rost für frei wählbaren
**21-mm-Schalbelag für
Sichtbetonstützen**
- **Langlebig durch komplett
verzinkte Schalung**

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T +49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com