


NOE Combi 70

Grootvlak montagebekisting



NOE Combi 70 bekistingsysteem van laag tot hoog inzetbaar

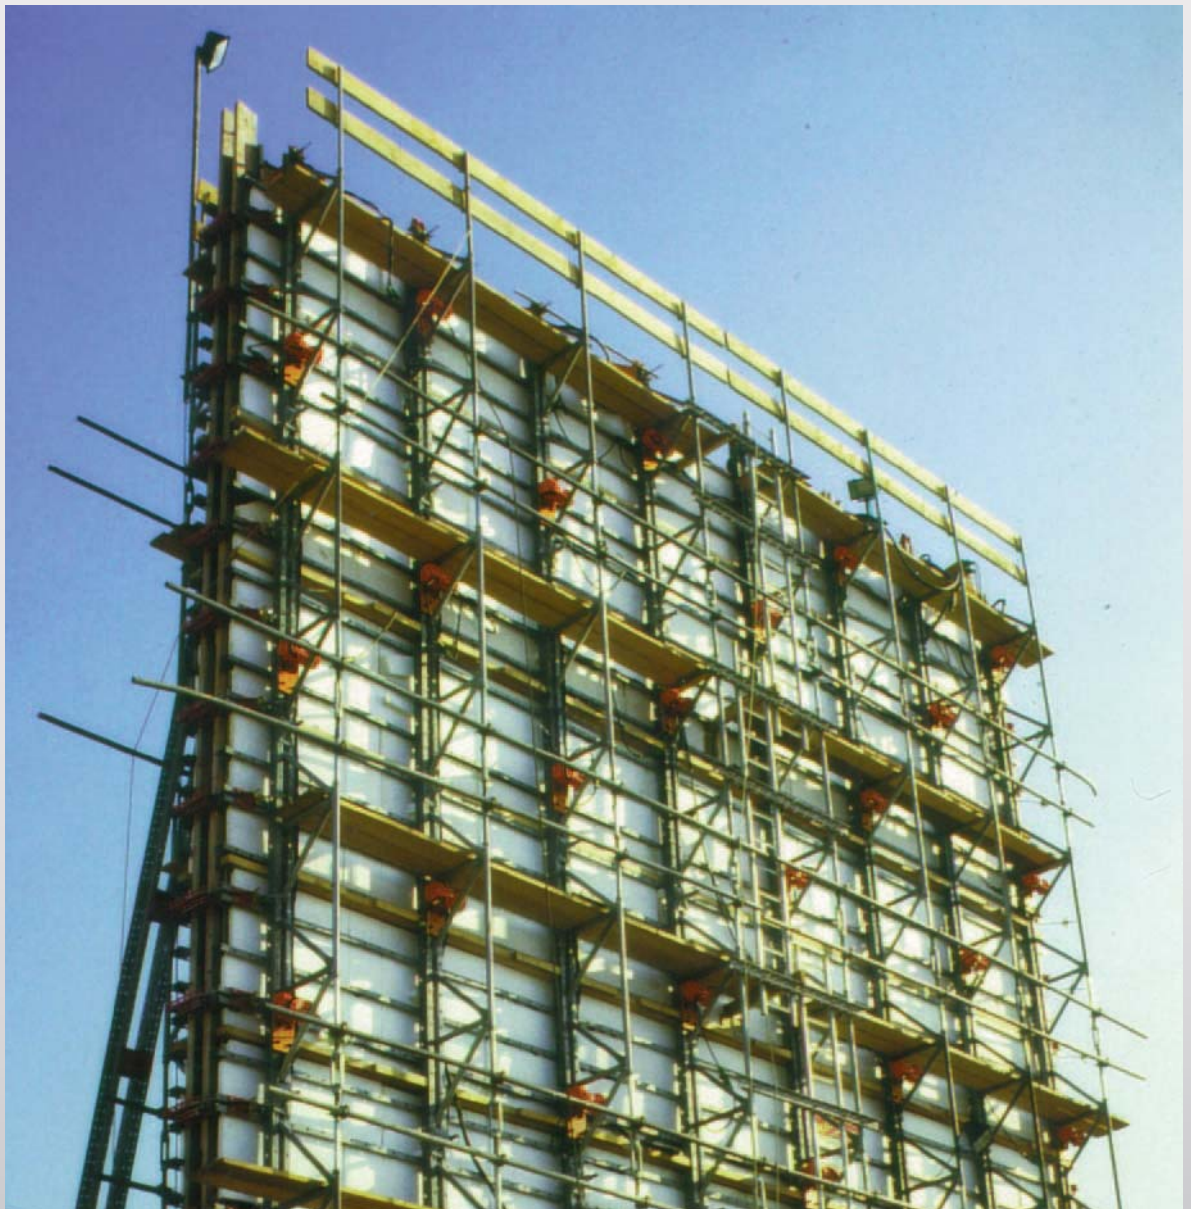

Hoog

- Met NOE Combi-70 spanten van 1500, 2750 en 3000 mm, kan iedere gewenste bekistinghoogte uit één stuk worden opgebouwd.
- De spanten worden onderling gekoppeld met oplengribben, zodat elke gewenste hoogtemaat van de bekisting kan worden samengesteld.

Breed

- Zeer grote bekistingschotten kunnen in één keer samengesteld worden tot een star en stabiel geheel.

Veilig


- Met de NOE Combi-70 bekisting kan op elke hoogte veilig worden gewerkt. Loopsteigerdelen kunnen op verschillende hoogtes in de spanten worden geschoven. Iedere centerpen is daardoor goed bereikbaar.

Opbouw

- Op het Combi-70 spant worden horizontaal stalen Combi-10 liggers vastgebout. Deze ondersteunen de betonmultiplex. De liggers kunnen ook worden uitgevoerd met houten baddingen of H-20 dragers.
- De bouwhoogte van de bekistingschotten is slechts 700 mm en alleen de stelkist dient geschoord te worden. Hierdoor blijft een maximale werkruimte behouden.

Centering

- Bij de NOE Combi-70 staan de spanten maximaal 1500 mm h.o.h. uit elkaar en de centerpennen maximaal 3000 mm. Dat geeft een betonoppervlak per centerpen van 4,5 m².

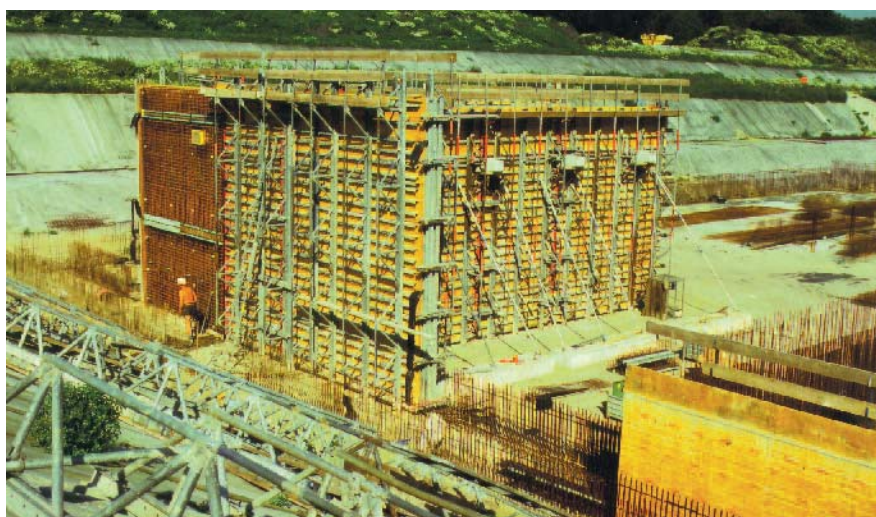

NOE Combi 70

montage simpel en snel



- Op een vlakke vloer worden de multiplex platen uitgelegd.
- Op de multiplex platen worden de stalen C-10 bekistingliggers uitgelegd.
- Op de stalen C-10 bekistingliggers worden de spanten uitgelegd en met M16 bouten op maat vastgebout.
- Op de C-10 liggers kan de beton-multiplex blind bevestigd worden met NOE combi-schroeven.




NOE Combi 70

veelzijdig in weg- en waterbouw



- Grote wanden, hoge kolommen, dikke en slanke betonpijlers, schuine wanden en vloeren. Dat alles kan met NOE Combi 70 bekisting.
- Wandverspringing, verschillende hoogten, pijlers met verschillende lengten...
Wat bekistingstechnisch moeilijk te realiseren lijkt, maakt u met NOE Combi 70.
- NOE Combi 70 is een bekisting met minimale bouwhoogte, waardoor er geen verlies van werkruimte is. Er zijn geen obstakels zoals schoeren e.d.
- Met NOE Combi 70 creëert u grote bekistingoppervlakken met een gering eigen gewicht
- Door flexibiliteit in spant- en centerpenafstand, zijn hoge betondrukken te halen. De statische berekening voor de stijgsnelheid van de beton en de spantafstand, wordt door NOE voor u gemaakt.
- Door blind bevestigen van de betonmultiplex wordt een strak en vlak betonresultaat bereikt, dat voldoet aan klasse IA volgens VBU 1988.

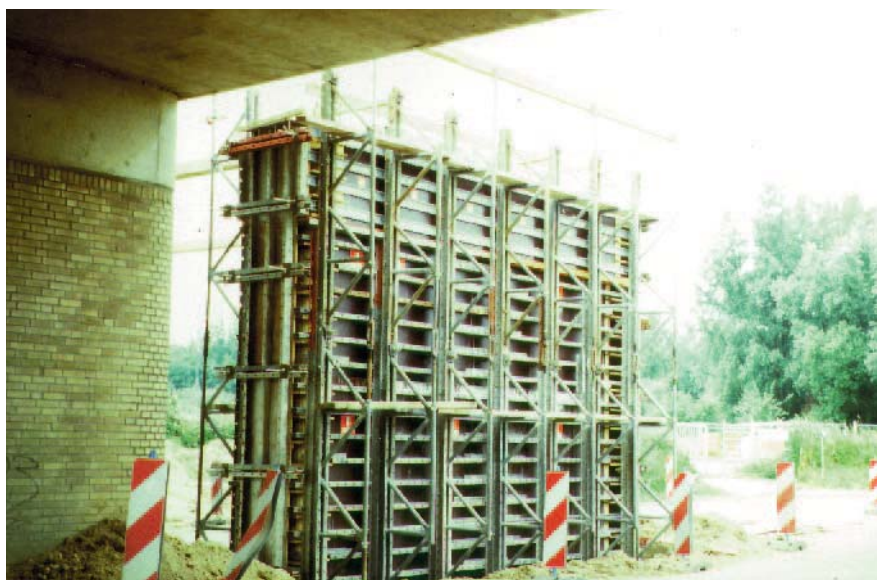

NOE Combi 70

ook in de woningbouw een goede keus



- Met NOE Combi 70 maakt u rechte en schuine wanden, met of zonder hoeken direct behangklaar.
- Een NOE Combi 70 schot voor een woningscheidende wand weegt compleet gemonteerd slechts 70 kg per m². Daarbij is het robuust en onvervormbaar en dus vele malen inzetbaar.



NOE Combi 70

technische specificaties



Spanten

1500, 2750 en 3000 mm lang

Beplating

21 mm NOEform betonmultiplex


Richttijden

bekisten, ontkisten, reinigen en oliën

totaaltijd manuur per m ²	totaaltijd manuur per m ²
tot 3000 mm	0,2 tot 0,35
tot 6000 mm	0,2 tot 0,35
tot 9000 mm	0,2 tot 0,35
hoger dan 9000 mm	0,2 tot 0,35
hoekwanden	toeslag van 15 %

Met houten baddingen

Met stalen bekisting- liggers.

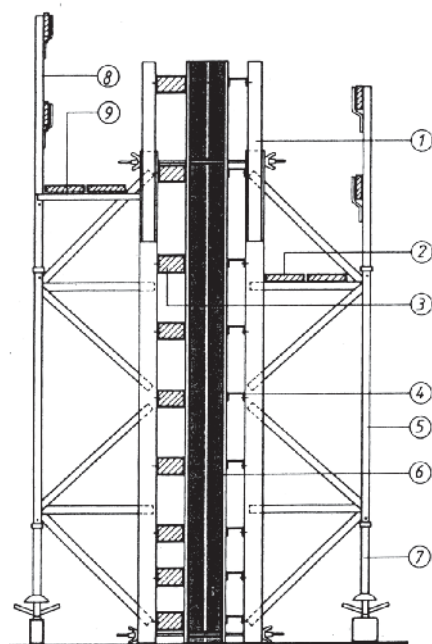

- 1 oplengrib 1000 mm. lang
- 2 steigerdeel
- 3 badding door en door kantelvrij
vastgebout met vlakkopbouten
M16x180
- 4 stalen bekistinglegger Combi-10
vastgebout met moerbouten M16x25
- 5 Combi-70 spant
- 6 betonmultiplex 21 mm. NOEform
- 7 verstelbare voetspindel
- 8 leuningspijl
- 9 verhoogde loopsteigerconsole

NL
NOE-Bekistingtechniek b.v.

Vlietskade 1009
Postbus 25
4240 CA ARKEL
Tel. (0183) 569 888
Fax (0183) 563 317
E-mail: info@noe.nl
www.noe.nl

B
NOE-Bekistingtechniek N.V.

Kantoor
Leuvensesteenweg 613
1930 ZAVENTEM
Tel: 02/757.64.16
Fax 02/757.64.18
E-mail: info@noe.be
www.noe.be

Depot
Brusselsesteenweg 73a
9090 MELLE (Gent)
Tel. 09/230.16.99
Fax 09/231.55.91