



DIE SCHALUNG

NOE[®] Abstützbock




NOE Abstützbock HBF – modulares System für Bauhöhen bis 10,00 m



Modulares System

Neu konzipiertes, modular aufgebautes System für einhäufiges Schalen bis bis 10,00 m Schalhöhe.

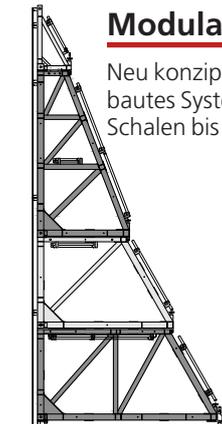

Nur vier Systemteile

für Schalhöhen bis 10,00 m

Einfaches Aufstocken

Einziges Werkzeug – ein Schalhammer

Als Einheit umsetzbar


Zusammen mit dem Schalsystem großflächig umsetzbar.

Schnelle Montage


Schnelle zeitsparende Montage

Durchgehend

Durchgehende Ankergurtung erfordert keine punktgenauen Einbauanker.

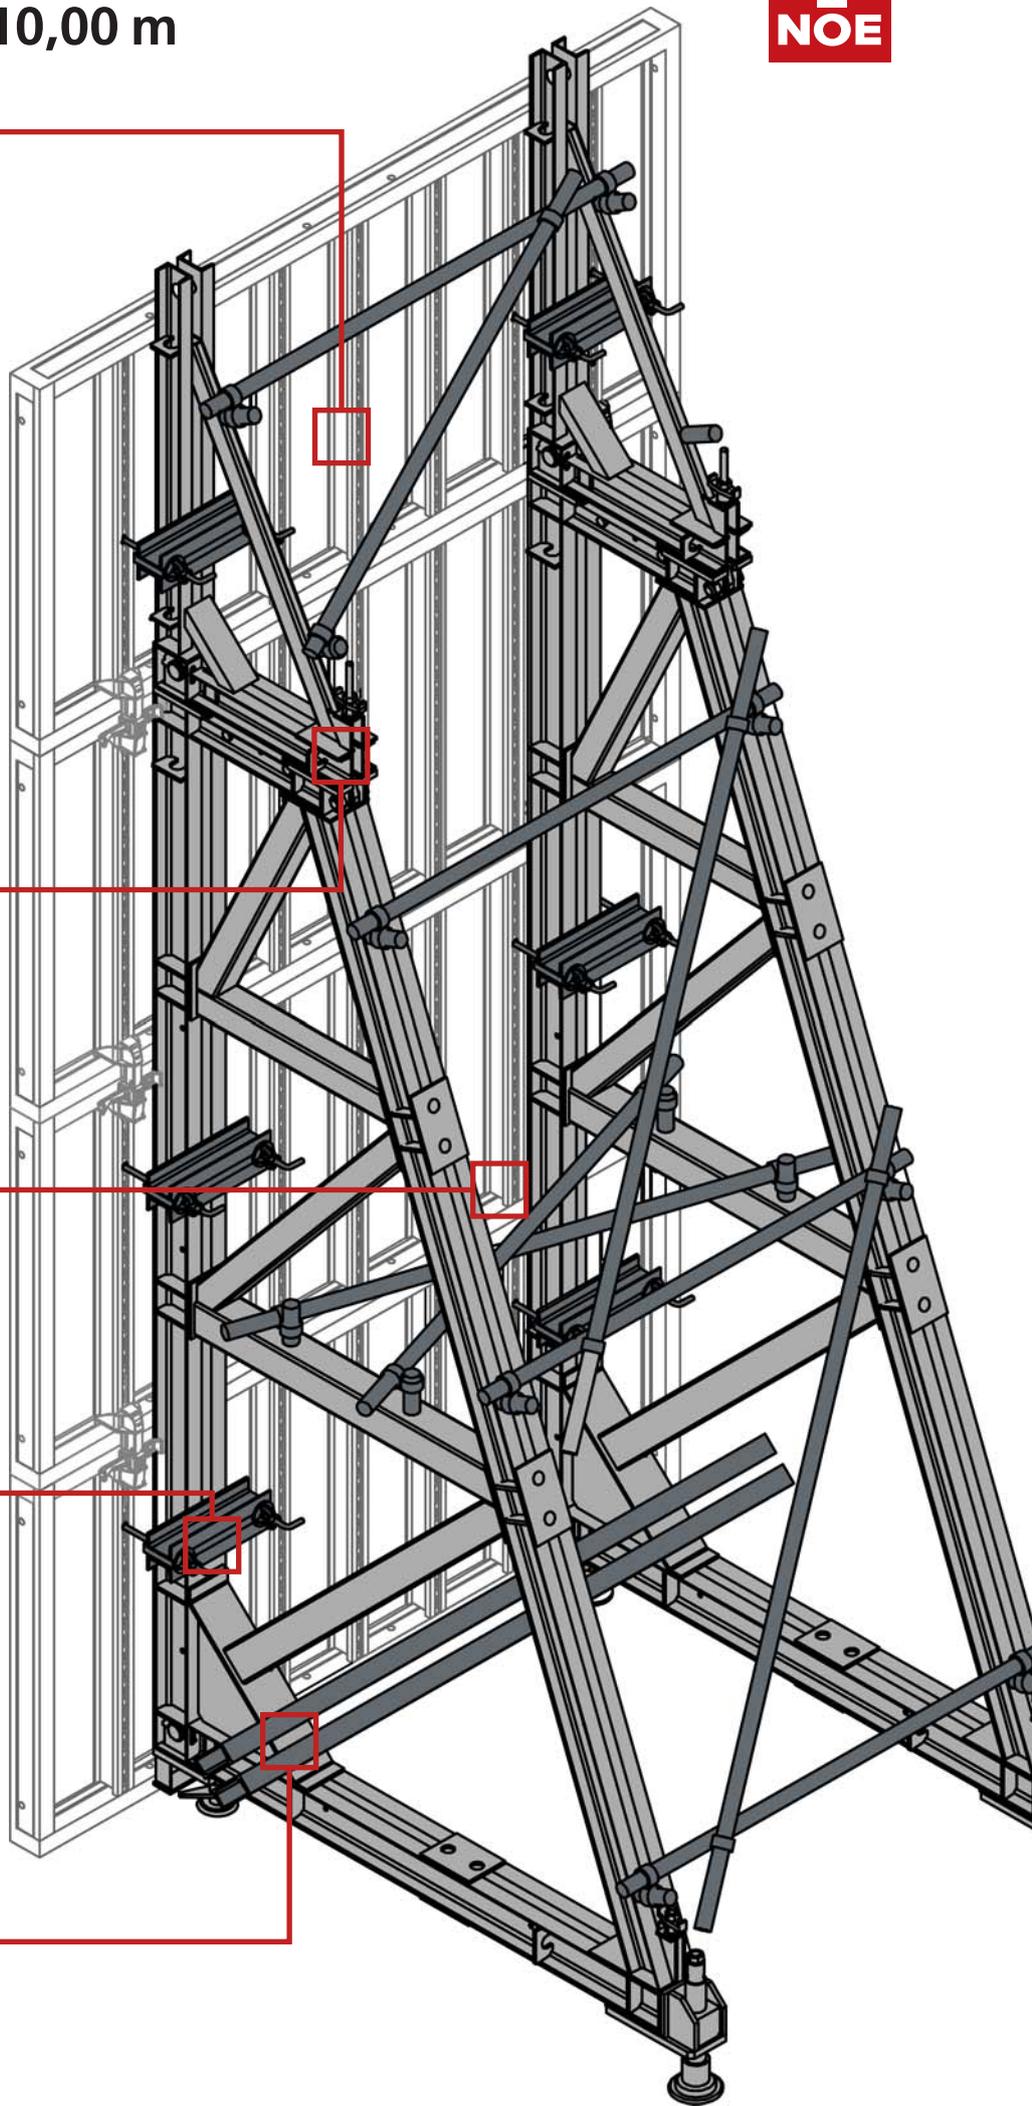

NOEtop Abstützbock – einhäuptig schalen bis 3,31 m ohne zusätzliche Gurtungen

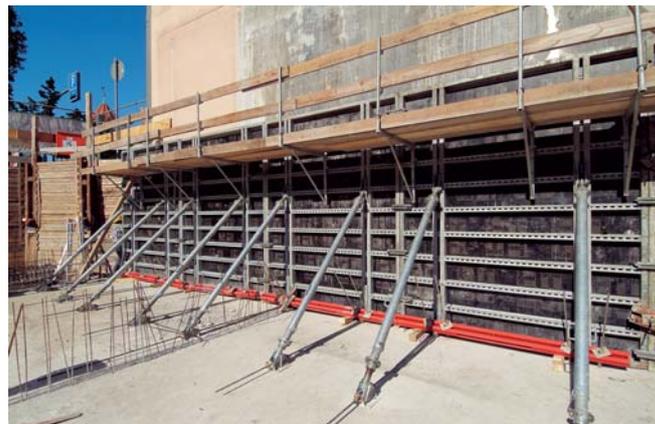

Integrierte Gurtungen


Keine zusätzliche Gurtungen erforderlich.
Bei NOEtop Großflächen-Schalttafeln sind die Gurtungen in die Schalttafel integriert.

Kopflager


Wird in das Distanzstück der Gurtung eingehängt.

Fusslager

Wird an der integrierten Gurtung der Großflächen-Schalttafel befestigt.

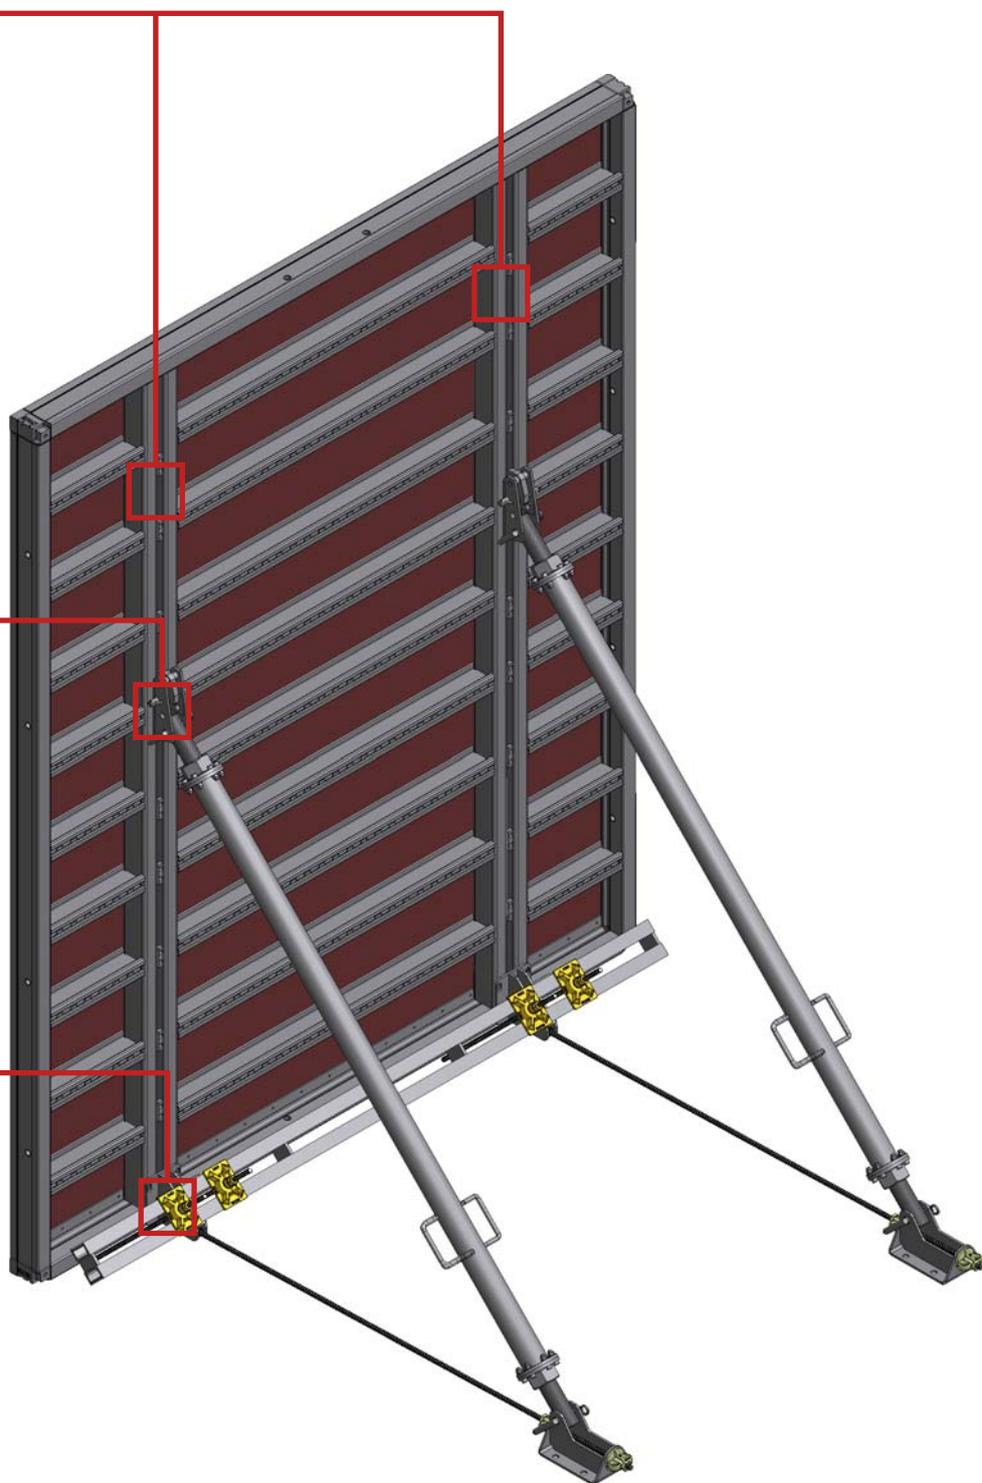

NOE Abstützbock – flexibel und praxisgerecht

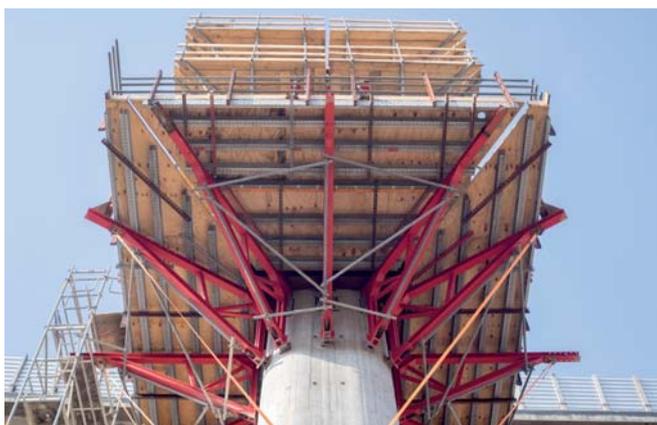

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T +49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com