





DESKOWANIA

NOE[®]stairs

Formy schodowe do biegów prostych

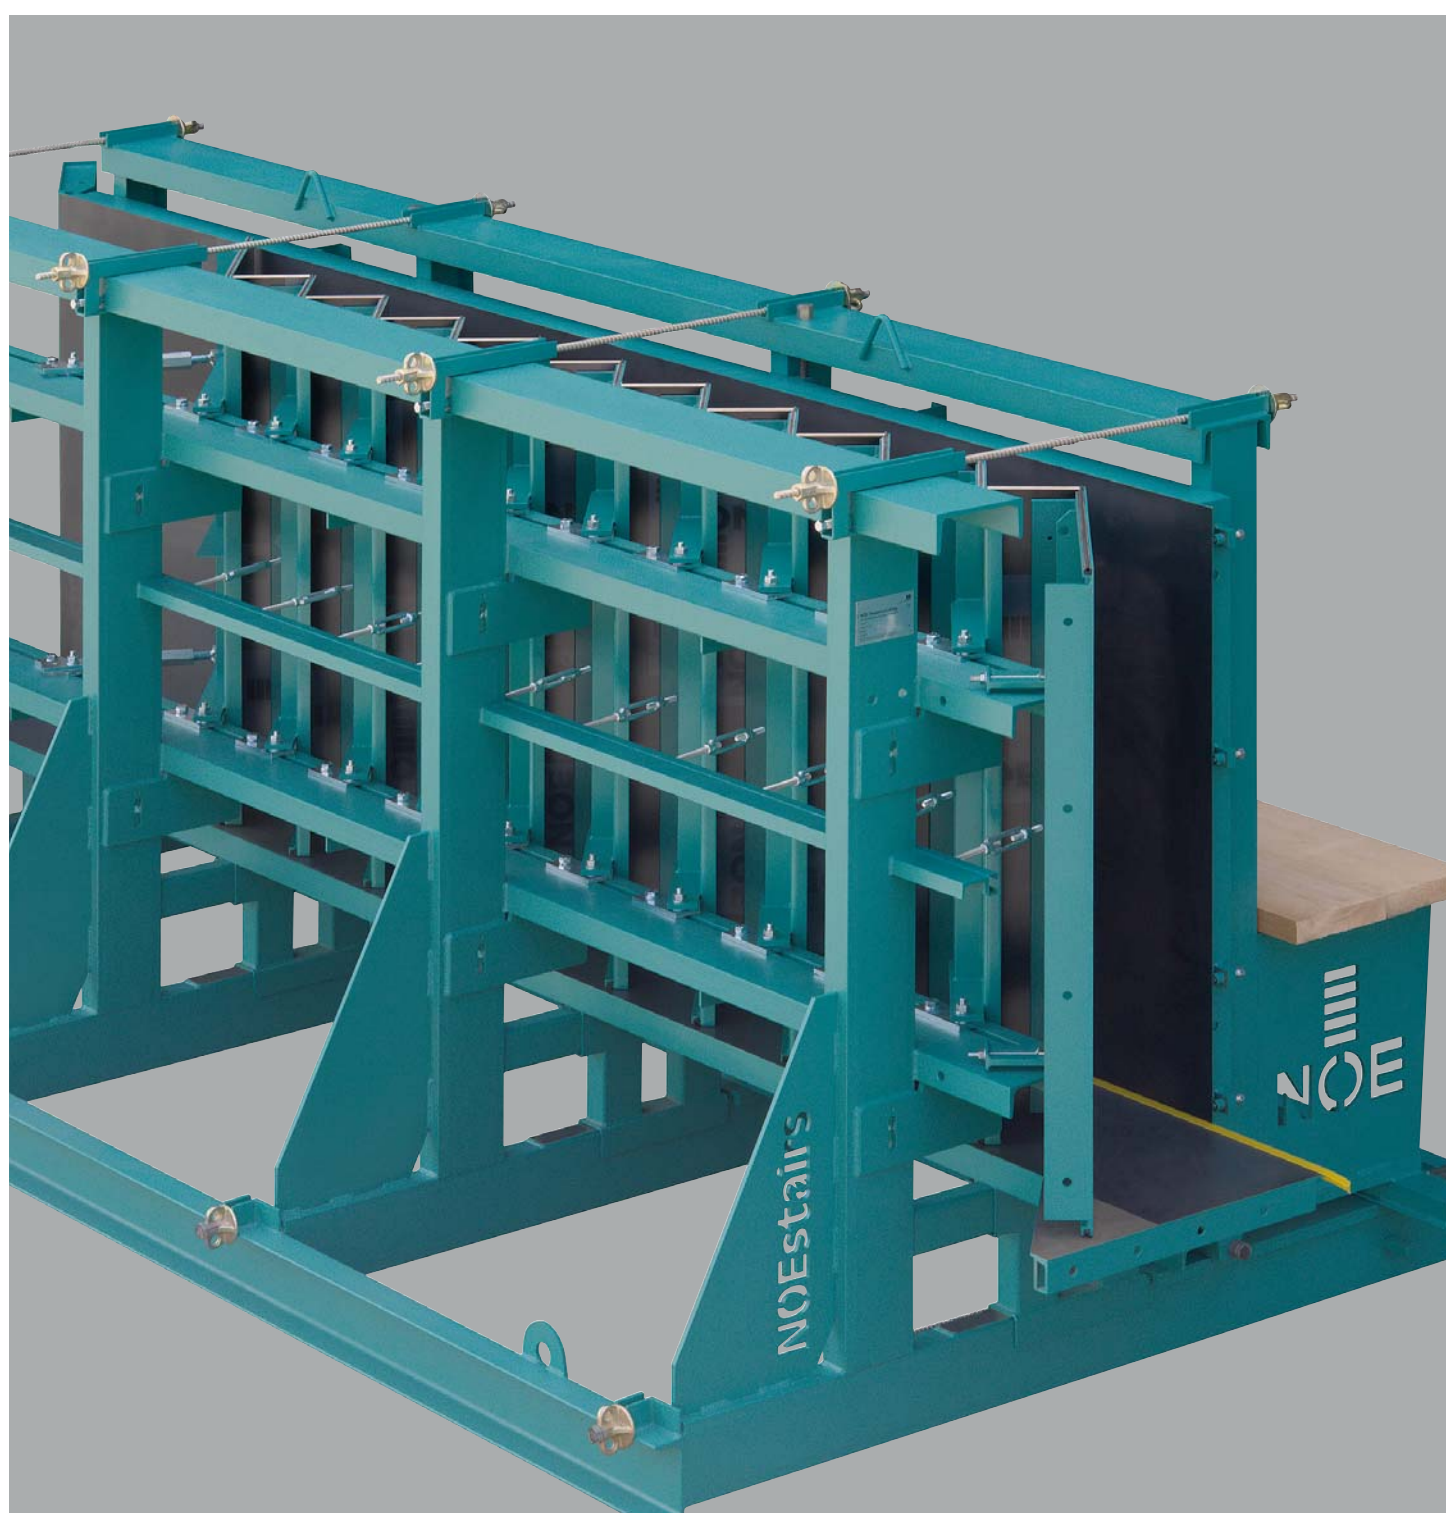


NOEstairs – uniwersalne formy o wielkich możliwościach

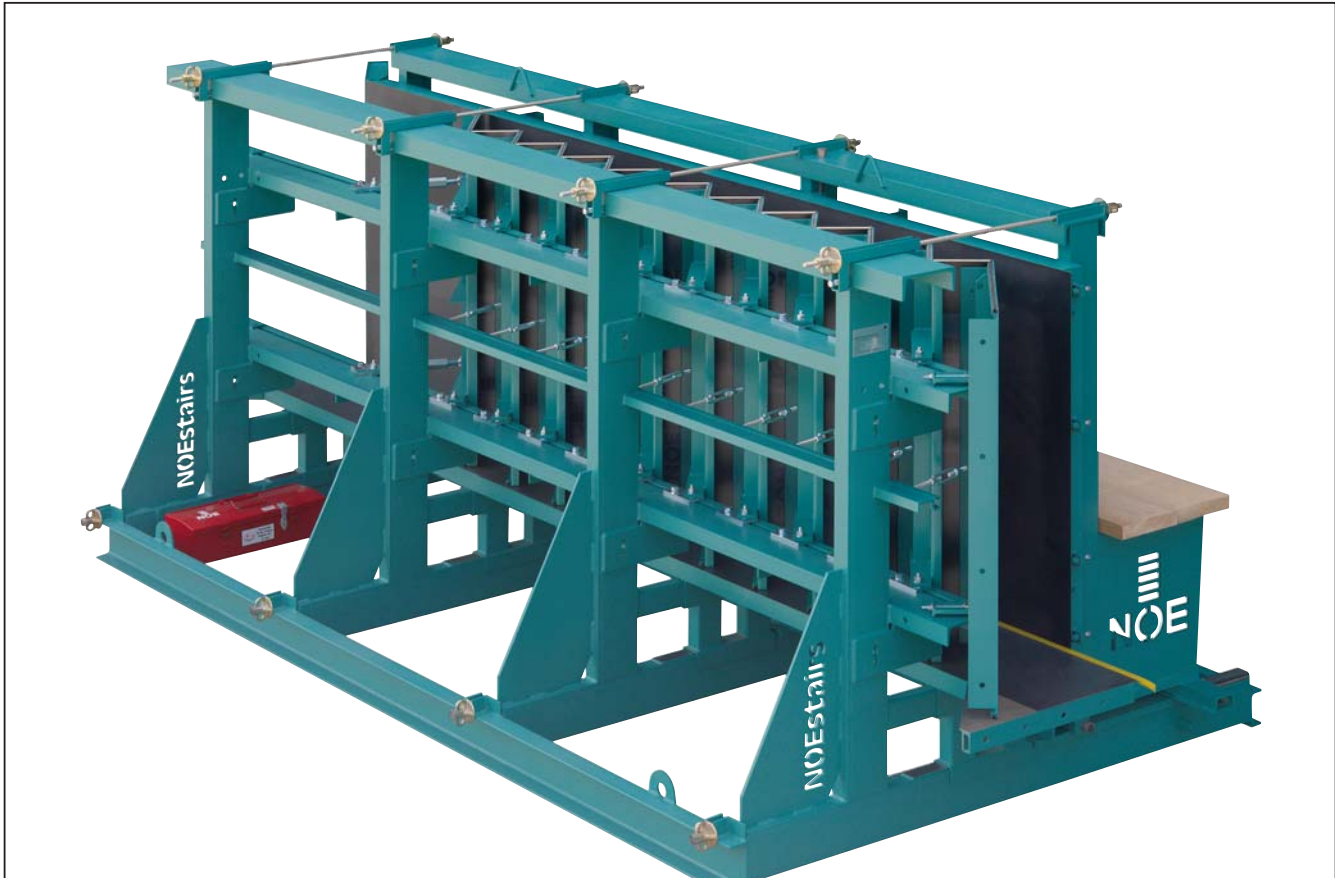

Formy NOEstairs to propozycja szczególna ze względu na swą uniwersalność i prostą konstrukcję, pozwalającą na uzyskiwanie produktów o bardzo wysokiej jakości:

- Standardowa wersja do 17 stopni
- Wysoka jakość powierzchni betonu
- Możliwe wykonanie schodów biegnących w prawo i w lewo
- Spoczniki wykonuje się w jednym odlewie ze schodami
- Szerokość i wysokość stopni regulowana bezstopniowo
- Możliwość ustawienia większej wysokości na dolnym stopniu
- Możliwość wykonania stopni prostych lub z podcięciem
- Możliwość zastosowania matryc antypoślizgowych NOEplast
- Regulowana grubość płyty biegowej
- Elementy regulacyjne formy zabezpieczone przed brudem i betonem
- Ściana tylna z możliwością podziału
- Stalowe dno szalunku


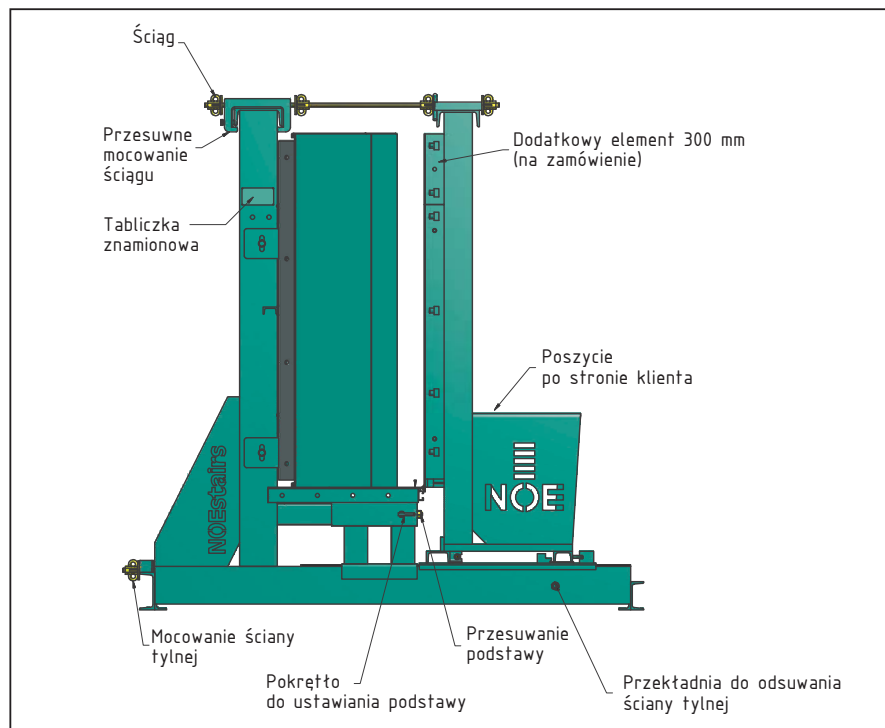


NOEstairs – imponujące możliwości za rozsądną cenę



Typ		1125	1150	1425	1450	1725	1750
Ilość stopni		11		14		17	
Długość formy	mm	4800		5850		7450	
Szerokość formy	mm	2220					
Wysokość formy	mm	1950	2200	1950	2200	1950	2200
Max. szer. biegu	mm	1250	1500	1250	1500	1250	1500
Waga formy	kg	2960	3300	3750	4200	4700	5250
Wysokość stopnia*	mm	150–200					
Stopnica*	mm	220–320					
Grubość płyty	mm	100–200					
Szerokość biegowa	mm	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500

* Wysokość dolnego stopnia może być do 100 mm większa.

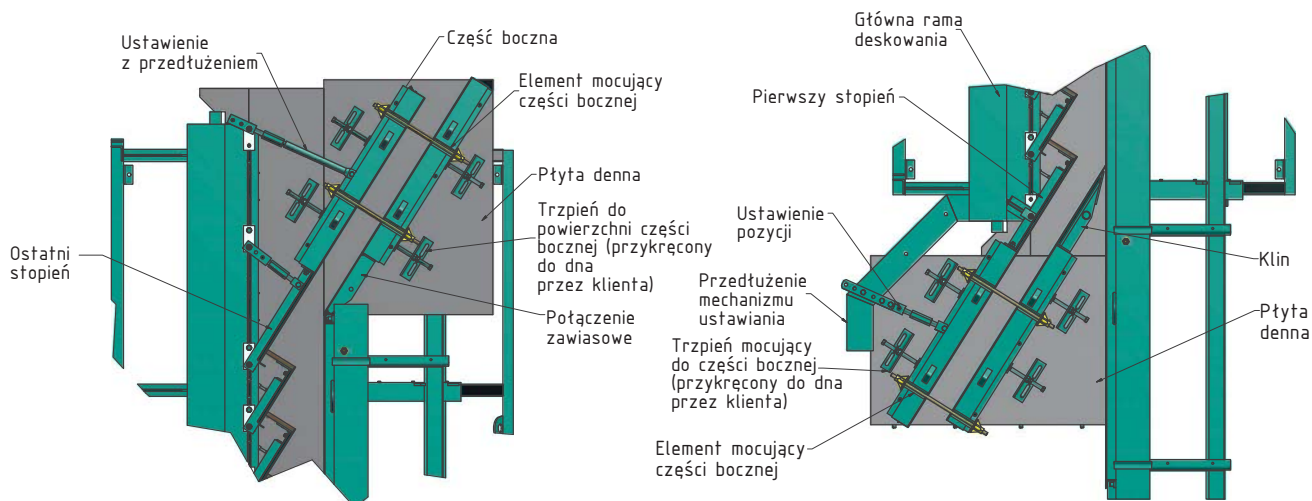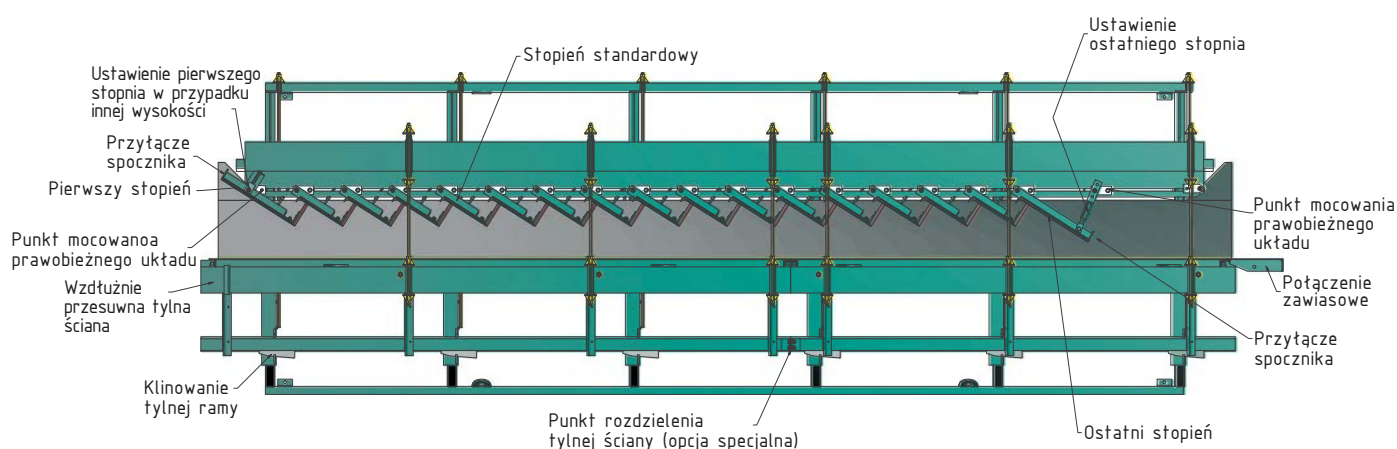

Spocznik do zejścia ze schodów

Spocznik do wejścia na schody

NOE-PL Sp. z o.o. Oddział Centalny - Mazowsze

ul. Jeziorki 84, 02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91
warszawa@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl


Oddział Pomorze

ul. Grunwaldzka 35
84-230 Rumia
T +48 58 781 75 65
pomorze@noe.pl

Oddział Śląsk

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 32 389 20 61
slask@noe.pl


NOEstairs z dzieloną ścianą tylną

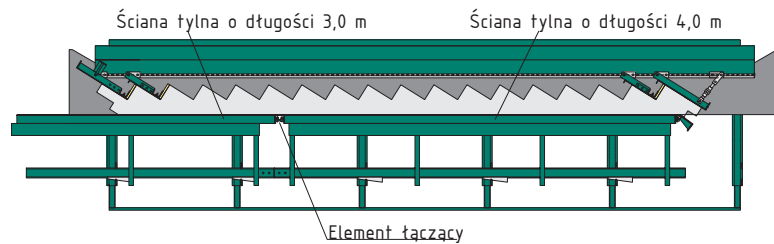

Przykład 1

lewobieżne prawobieżne

Stopnie	6	10
Podstopnica	175 mm	182 mm
Stopnica	280 mm	280 mm
Szerokość	1300mm	1100mm

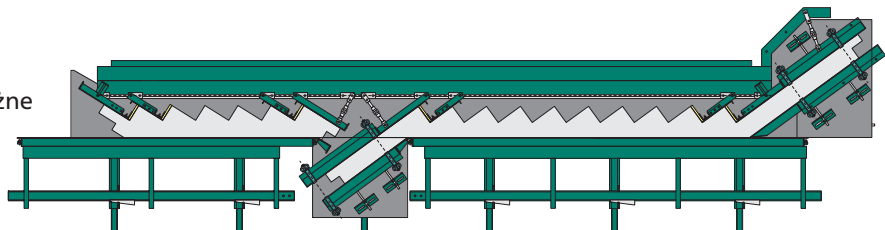

Przykład 2

lewobieżne prawobieżne

Stopnie	7	8
Podstopnica	175 mm	182 mm
Pierwszy stopień		235mm
Ostatni stopień		235mm
Stopnica	280 mm	280 mm
Szerokość	1000mm	1200mm

