





LE COFFRAGE

# NOE<sup>®</sup> stairs

Coffrage d'escaliers à volées droites

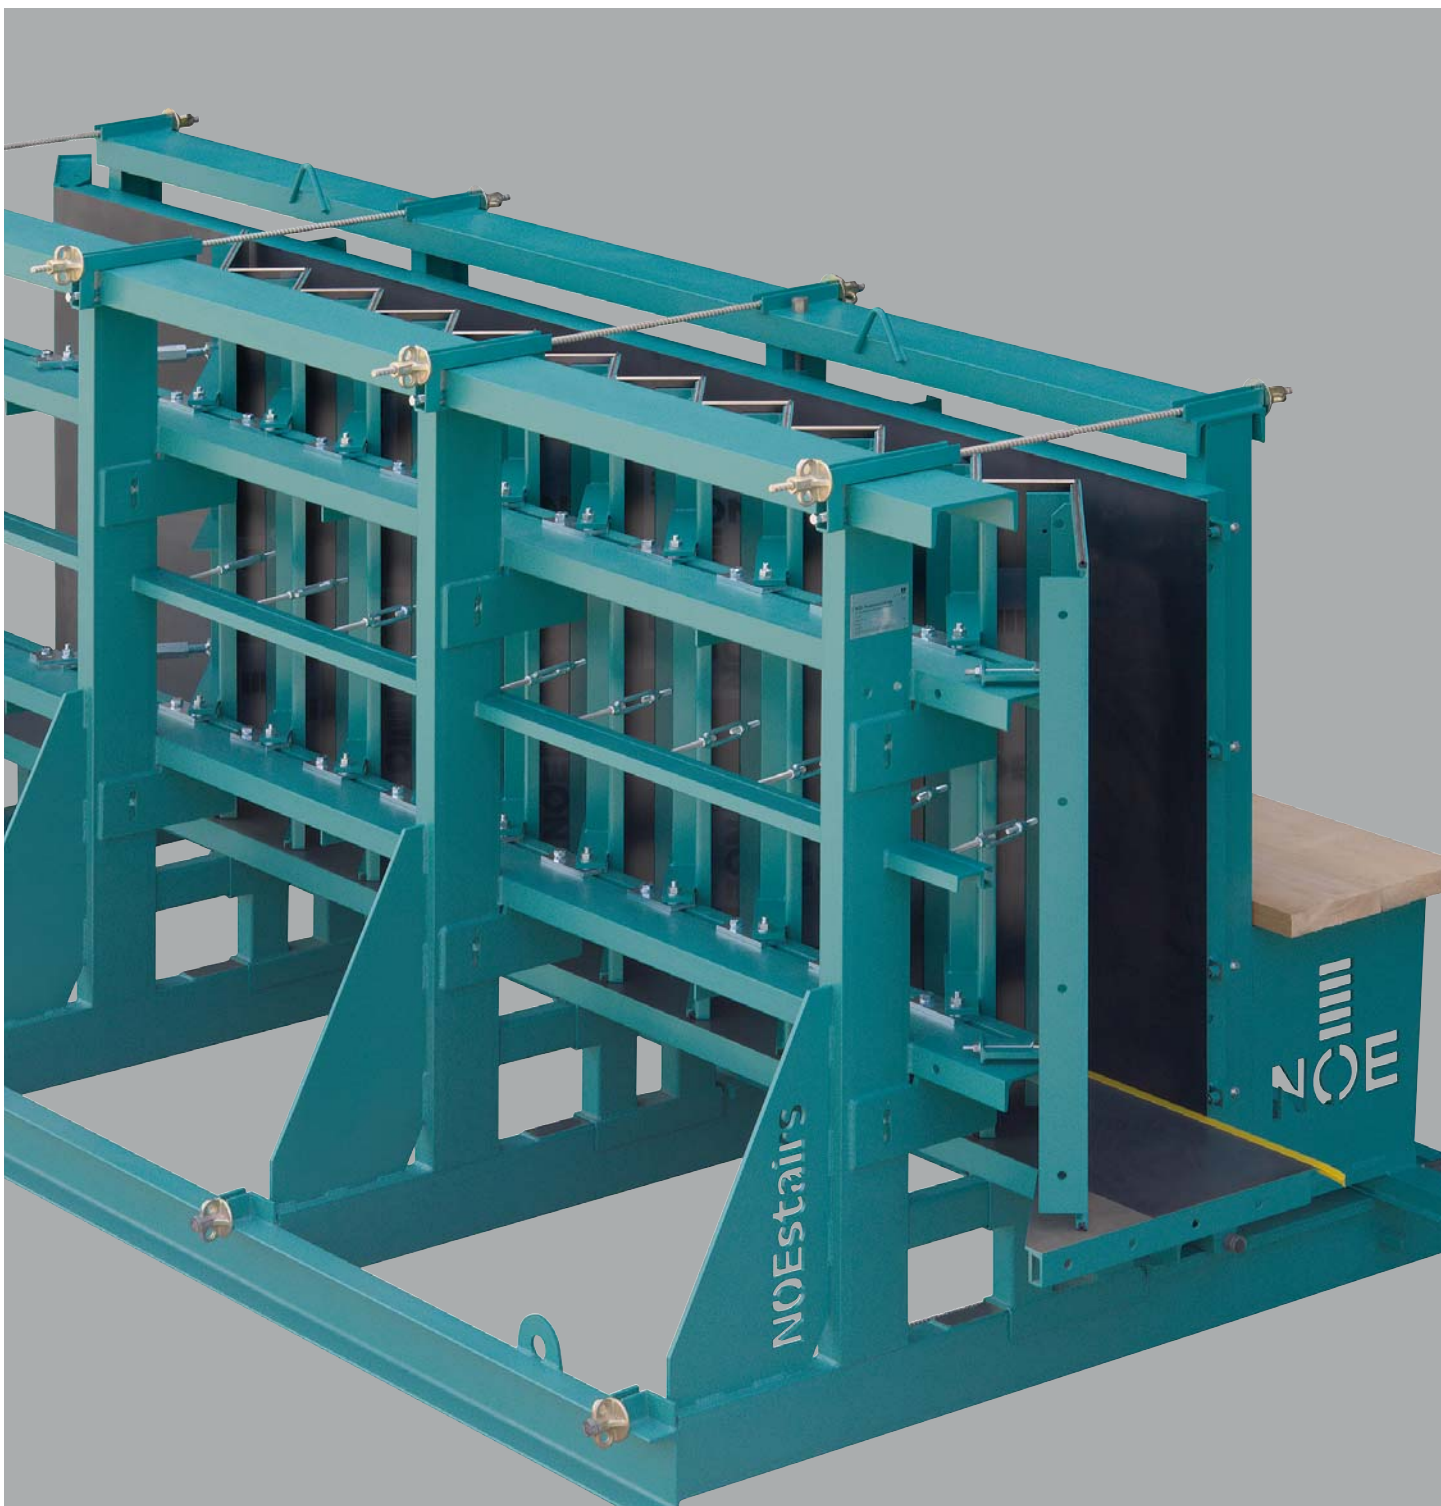


# NOEstairs – flexible, variable, adaptable

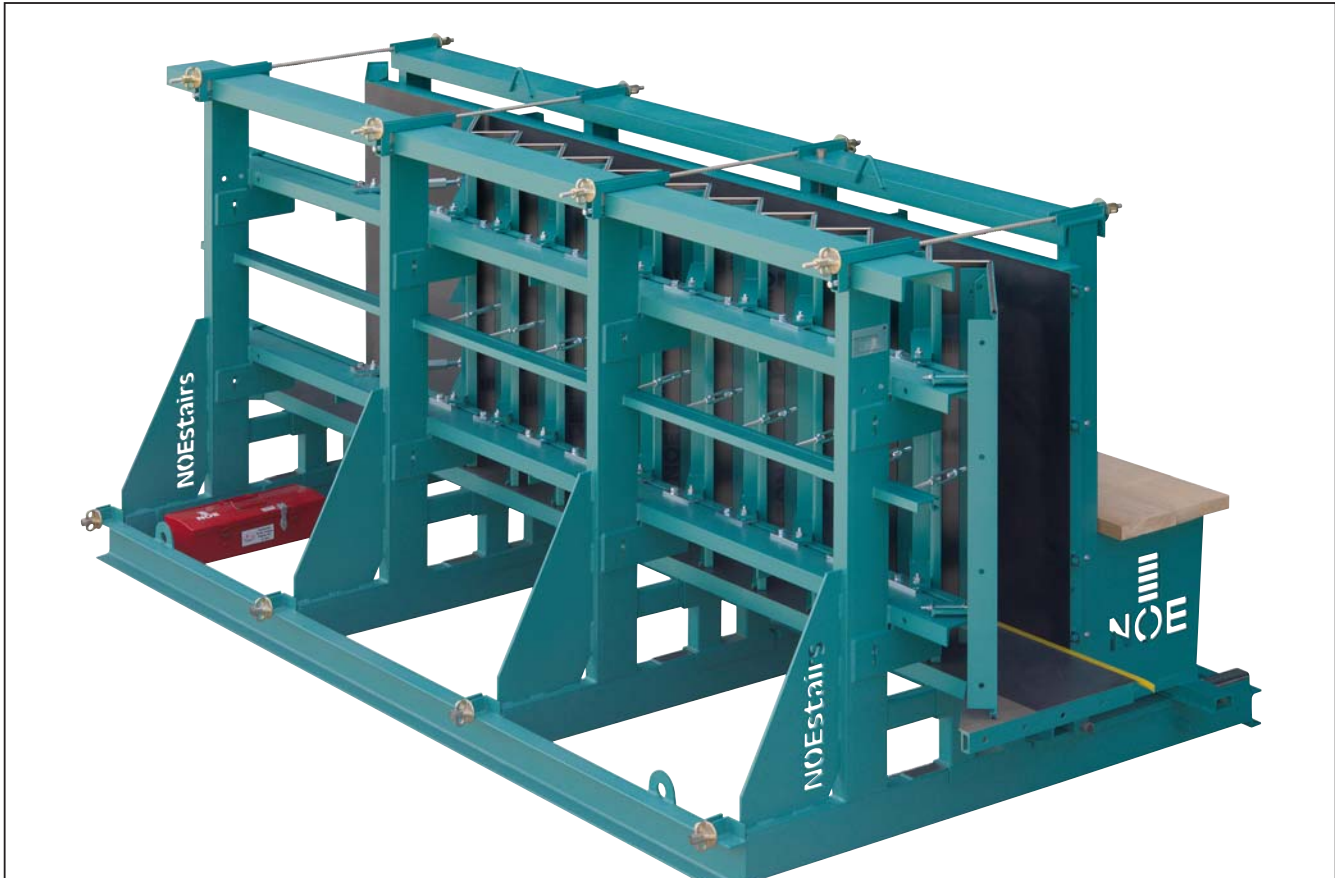

Les possibilités multiples de mise en œuvre et une fabrication économique caractérisent le succès de NOEstairs :

- Exécution standard jusqu'à 17 marches
- Faces visibles de qualité « béton apparent »
- Passage facile d'escaliers mur à gauche vers mur à droite
- Intégration facile de paliers fabriqués d'un seul tenant avec l'escalier
- Largeur et hauteur des marches réglables de manière continue
- La marche palière peut être réglée sur une pente supérieure
- Marches à arêtes vives, de forme verticale ou avec contremarche
- Insertion possible de structures NOEplast pour des surfaces antidérapantes
- Epaisseurs variables
- Système de réglage de l'ordre des marches protégé contre la salissure
- Face arrière en acier réglable en hauteur et coulissant à l'horizontale, pour créer un grand espace de travail
- Fond du coffrage en acier


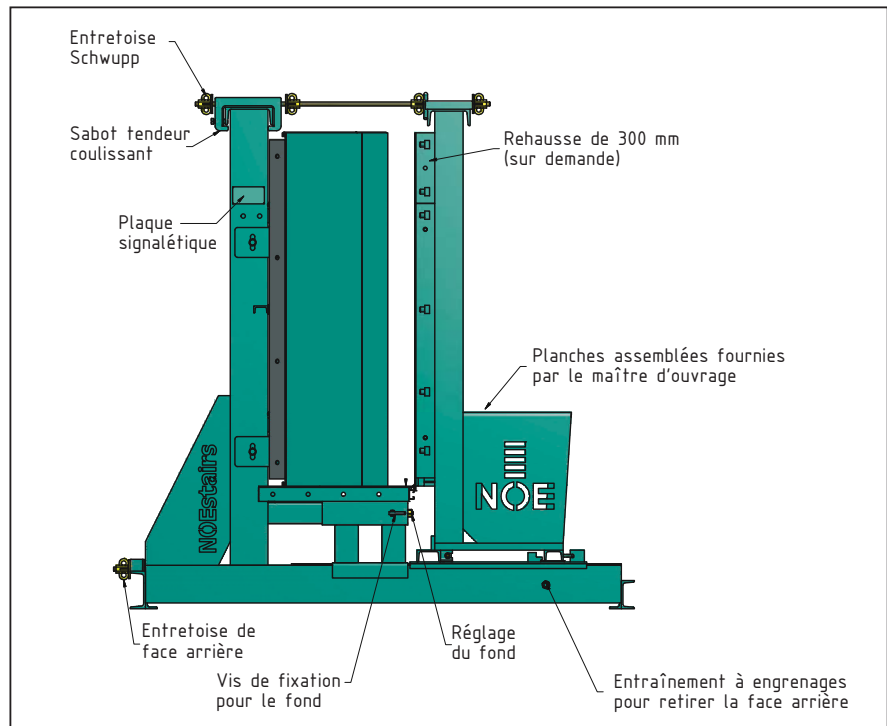


# NOEstairs – un rapport prix-performance convaincant



Type		1125	1150	1425	1450	1725	1750
Marches		11		14		17	
Longueur	mm	4800		5850		7450	
Largeur	mm	2220					
Hauteur	mm	1950	2200	1950	2200	1950	2200
Largeur des marches	mm	1250	1500	1250	1500	1250	1500
Poids	kg	2960	3300	3750	4200	4700	5250
Montée*	mm	150–200					
Giron*	mm	220–320					
Epaisseur	mm	100–200					
Largeur des marches	mm	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500	950–1250	900–1500

\*La marche palière peut être réglée sur une pente pouvant faire jusqu'à 100 mm de plus.

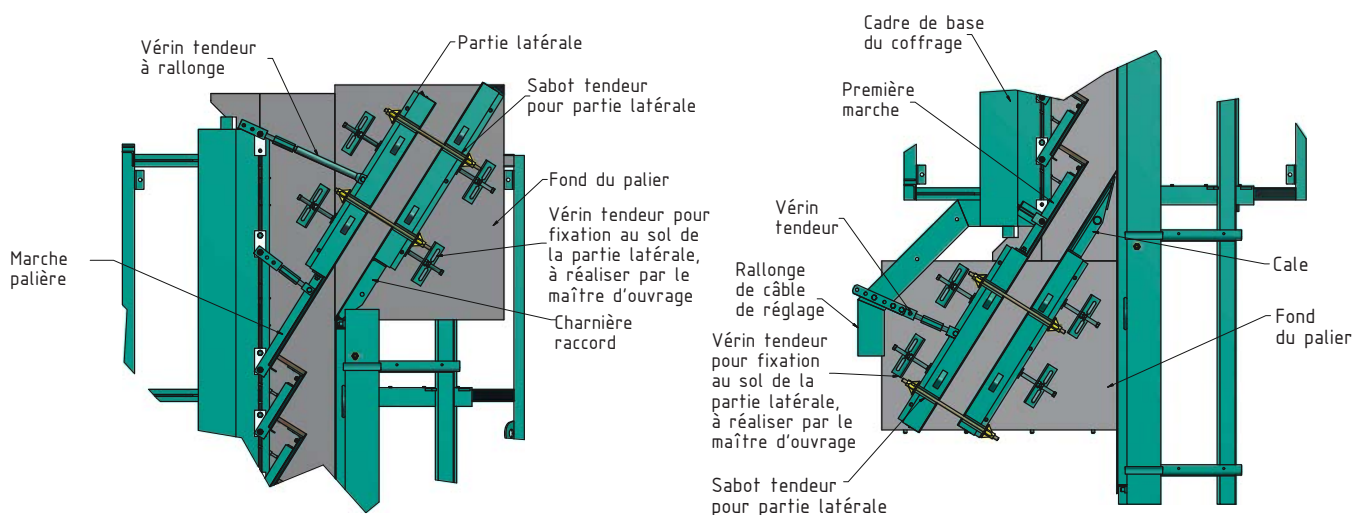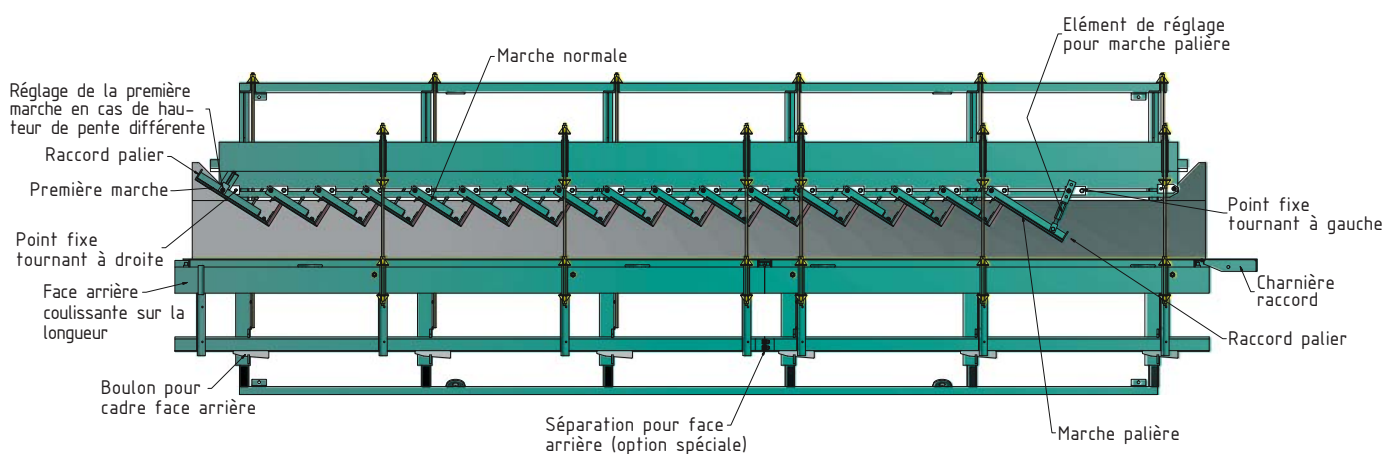

Palier pour fin de marches

Palier pour départ de marches


## NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne  
T +49 7162 13-1  
F +49 7162 13-288  
info@noe.de  
www.noe.de  
www.noeplast.com

## NOE-France – Technique de Coffrage Depot Central


7 rue Maurice Bellonte, 02100 Saint Quentin, France  
T +33 3 23 05 21 12  
F +33 3 23 05 21 13  
info@noefrance.fr  
www.noeFrance.fr  
www.noeplast.com

### NOEstairs à face arrière divisée

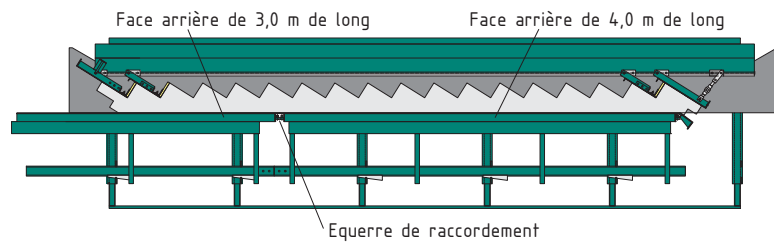

### Exemple de variation 1

	sens antihoraire	sens horaire
Marches	6	10
Montée	175 mm	182 mm
Giron	280 mm	280 mm
Largeur des marches	1300 mm	1100 mm

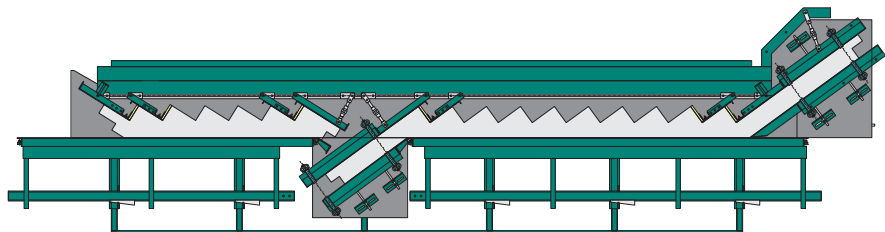

### Exemple de variation 2

	sens antihoraire	sens horaire
Marches	7	8
Montée	175 mm	182 mm
Départ		235 mm
Fin		235 mm
Giron	280 mm	280 mm
Largeur des marches	1000 mm	1200 mm

