


NOE® Entretien de fondation

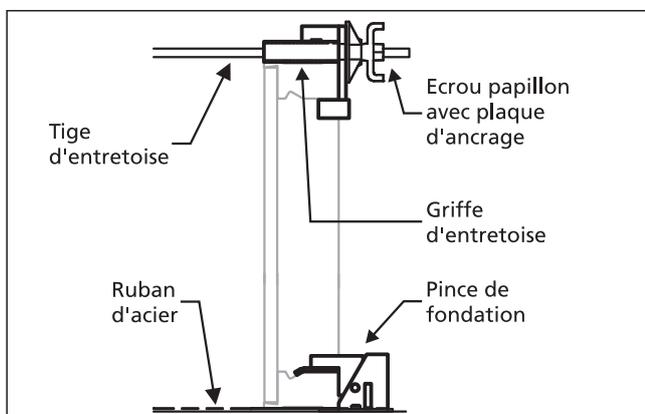

Structure schématique

Les entretoisements de fondation intelligents NOE s'adaptent sur n'importe quel système de coffrage, par exemple de NOE, Peri, Doka, Hünnebeck, Meva, Paschal, . . .

Les avantages:

- **Grande économie de coûts**
par rapport aux méthodes conventionnelles
- **Excavation réduite**
- **Coffrage sans trame**
Pas besoin de tenir compte des orifices d'entretoisement
- **Pas de gaines plastiques nécessaires**
L'entretoisement est réalisé en dessus et en dessous des panneaux de coffrage
- **L'entretoisement inférieur se trouve en dessous du coffrage**
Pas besoin de bois de remplissage ni de supports
- **S'utilisent même sur des espaces de travail de faible encombrement**
- **Alignement précis**
grâce au clouage du ruban d'acier sur la couche de propreté
- **Ecarts maximaux des entretoisements de fondation**
(par panneau au moins 2 pinces de fondation) :
Hauteur de bétonnage jusqu'à 80 cm : 3,00 m
Hauteur de bétonnage jusqu'à 100 cm : 1,90 m
Hauteur de bétonnage jusqu'à 130 cm : 1,10 m

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestraße 72, 73079 Süssen
Telefon +49 7162 13-1
Telefax +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com



LE COFFRAGE

Demande NOE® Entretoisement de fondation

Fax +49 7162 13 -394, info@noe.de

Prière de nous établir une offre :

Quantité	Désignation	N° de pièce
	Pince de fondation NOE pour	
	Système de coffrage	
	Fabricant	
	Ruban d'acier NOE Force de traction 16 kN, livraison par rouleaux de 50 m	108031
	Dérouleur pour ruban d'acier Pour résoudre de façon optimale la découpe et le transport du ruban d'acier NOE. Le dispositif de coupe et de blocage permet des opérations de coupe simples, précises et sûres	108030
	Griffe d'entretoise NOE pour le système de coffrage mentionné ci-dessus sert de liaison possible au dessus du coffrage en cas de non recours au point d'entretoisement, galvanisée	
Date de livraison souhaitée		(sous réserve de disponibilité en stock)

Société	
Service	
Interlocuteur	
Rue	
Code postal, ville	
Téléphone	Fax
E-mail	
Date	Signature

Seules les « Conditions générales de NOE » sont applicables à la fourniture des pièces mentionnées dans la présente liste. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute éventuelle erreur d'impression. Les représentations et données techniques sont fournies à titre purement indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestraße 72, 73079 Süssen
Telefon +49 7162 13-1
Telefax +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com