



LE COFFRAGE



NOE[®] repair

Réparation des revêtements de coffrage



NOErepair – la réparation simple, propre et rapide des revêtement de coffrage






NOErepair est un système de réparation économique des revêtements de coffrage en contreplaqué. Développé et perfectionné par NOE.

Les parties abîmées des revêtements de coffrage en contreplaqué se réparent facilement, rapidement et proprement avec NOErepair. Aucune connaissance particulière ni outillage spécifique n'est nécessaire. NOErepair s'utilise aussi bien en atelier que sur les chantiers.

Une réparation parfaite ne requiert que six étapes de travail :

- Meulage de la partie abîmée
- Nettoyage
- Élimination à la flamme des résidus d'huile et d'humidité
- Application de NOErepair
- Refroidissement
- Lissage

NOErepair permet également de réparer les parties abîmées sur NOEboard, le revêtement de coffrage haute technologie en plastique de NOE.

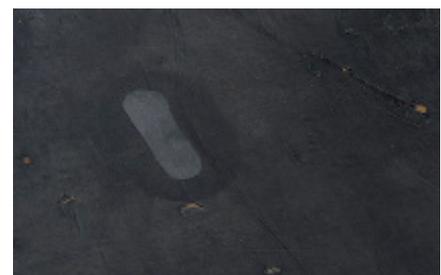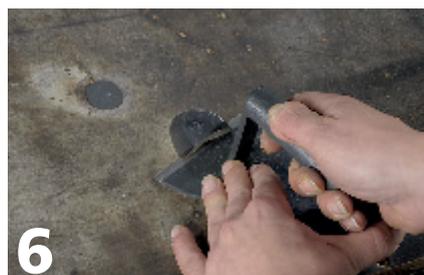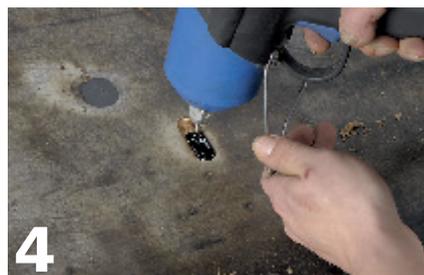

NOUVEAU : NOEboard

Le revêtement de coffrage haute technologie aux avantages convaincants :

- Panneau de coffrage tout plastique à structure de revêtement innovante
- Grande longévité
- Excellents coefficients de mise en œuvre
- Poids réduit
- Pas de gonflement du revêtement de coffrage
- À clouer et visser
- Nettoyage facile
- Remise en état rapide

Pour de plus amples informations, consulter le site www.noebord.com



Les composants de réparation NOErepair, coordonnés à la perfection



	Désignation	Poids kg approx.	N° de pièce
	Le kit de réparation NOErepair pour revêtements de coffrage se compose de : 1 malette de travail (n° de pièce 397060), 1 défonceuse (397020), 1 fraise à rainurer (397030), 1 pistolet à souder avec cartouche de gaz (397050), 1 pistolet thermique MS 200 (397041), 1 kg de NOErepair gris (844070), 1 kg de NOErepair marron (844071), 5 blocs de refroidissement en alu NOE Repair (397010), 1 rabot NOErepair (397000)	19,60	397070
	Malette de travail NOErepair vide	7,20	397060
	Défonceuse	3,10	397020
	Fraise à rainurer Ø 14 mm	0,03	397030
	Pistolet à souder avec cartouche de gaz	2,00	397050
	Pistolet thermique MS 200	1,90	397041
	Pistolet thermique HB 710 pneumatique, câble de raccordement de 10 m inclus, console de travail, buse UF 12-13 mm, Ø 1,5 mm	8,20	844080
	Granulés de réparation NOErepair gris pour revêtements de coffrage NOEboard	1,00	844070
	Granulés de réparation NOErepair marron pour revêtements de coffrage en contreplaqué	1,00	844071
	Bloc de refroidissement en alu NOErepair	0,56	397010
	Rabot NOErepair	0,46	397000

Quantité	Désignation	Poids	N° de pièce
	Le kit de réparation NOErepair pour revêtements de coffrage se compose de :	19,60	397070
	1 malette de travail NOErepair		n° de pièce 397060
	1 défonceuse		n° de pièce 397020
	1 fraise à rainurer		n° de pièce 397030
	1 pistolet à souder avec cartouche de gaz		n° de pièce 397050
	1 pistolet thermique MS 200		n° de pièce 397041
	1 kg de NOErepair gris		n° de pièce 844070
	1 kg de NOErepair marron		n° de pièce 844071
	5 blocs de refroidissement en alu NOE Repair		n° de pièce 397010
	1 rabot NOErepair		n° de pièce 397000
	Malette de travail NOErepair	7,20	397060
	Défonceuse	3,10	397020
	Fraise à rainuer Ø 14 mm	0,03	397030
	Pistolet à souder avec cartouche de gaz	2,00	397050
	Pistolet thermique MS 200	1,90	397041
	Pistolet thermique HB 710	8,20	844080
	Granulés de réparation NOErepair gris	1,00	844070
	Granulés de réparation NOErepair marron	1,00	844071
	Bloc de refroidissement en alu NOErepair	0,56	397010
	Rabot NOErepair	0,46	397000

Veillez nous renseigner sans aucun engagement sur			
	la réparation des revêtements de coffrage NOErepair		
	le revêtement de coffrage en plastique NOEboard		
Veillez nous faire parvenir un échantillon NOEboard			
	épaisseur 10 mm		épaisseur 22 mm
		épaisseur 16 mm	
Veillez convenir d'un rendez-vous pour une visite avec			

Interlocuteur
Société
Service
Rue
Code postal / Ville
Téléphone
Fax
e-mail